


ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ МОДЕМА Callisto 821+ R3 ДЛЯ РЕЖИМА BRIDGE

Модем Callisto821+R3 предназначен в первую очередь для подключения пользователя к сети по технологии ADSL. Данная настройка модема CALLISTO821+R3 в режиме Bridge обеспечивает подключение к сети Интернет с помощью PPPoE - клиента настроенного на персональном компьютере пользователя.


Подключите модем к компьютеру, как показано в “Инструкции подключения к сети Интернет по технологии ADSL” (поставляется в комплекте с модемом). Включите модем. Установите на сетевом интерфейсе компьютера («Пуск» — «Настройка» — «Панель управления» — «Сеть» («Сетевые подключения») — «Подключение по локальной сети» — «Протокол Интернет TCP/IP» — «Свойства») либо («Start» — «Settings» — «Control Panel» — «Network» — «TCP/IP settings» — для англоязычной версии MS Windows) IP-адрес **192.168.1.2**, маску подсети **255.255.255.0**

Для Windows XP свойства протокола TCP/IP должны выглядеть следующим образом:

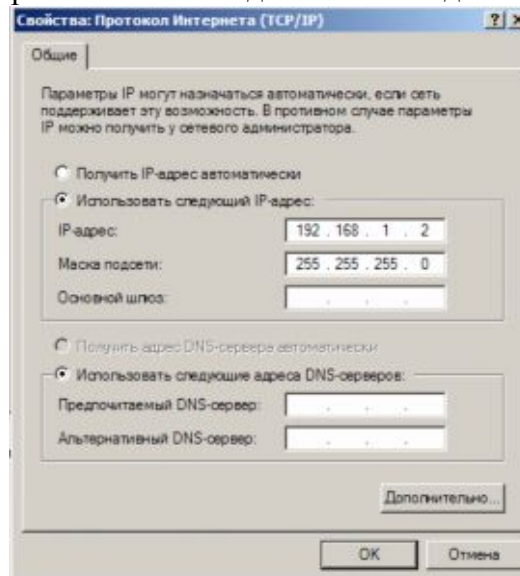


Нажмите кнопку «ОК» для сохранения изменений.

Откройте браузер (например: **Internet Explorer** или **Mozilla Firefox**). В адресной строке браузера введите адрес модема: **http://192.168.1.1** и нажмите «Enter». Откроется окно, показанное на рисунке ниже:

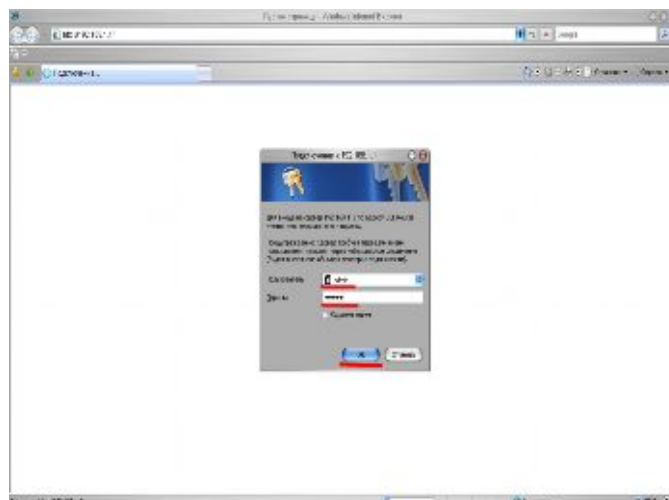


Введите «**login: admin**» и «**password: admin**» в соответствующие поля и нажмите «**OK**».

Откроется окно, указанное на рисунке:

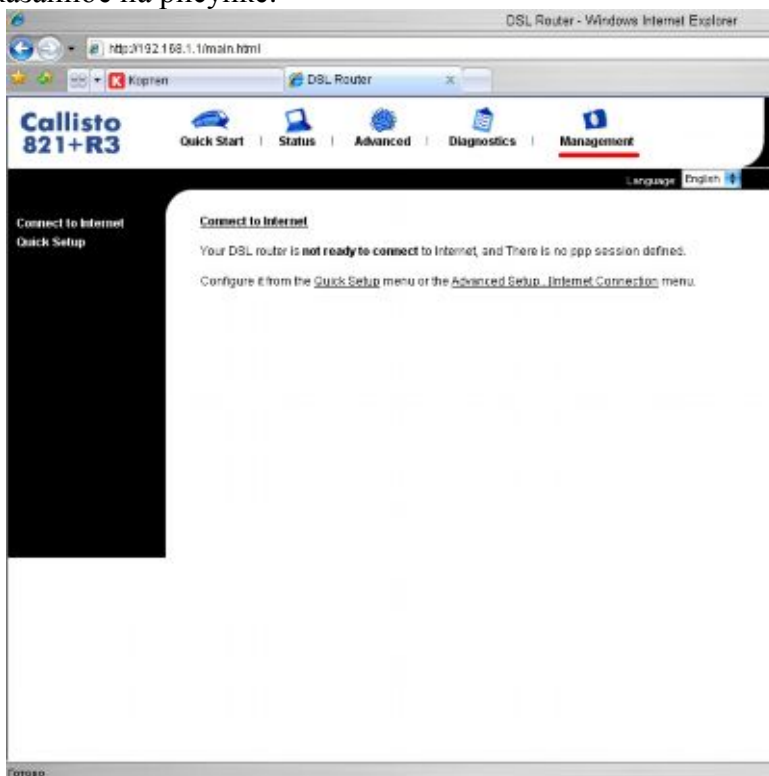


Нажмите «**Management**».

Откройте «**Advanced**» как показано на рисунке:

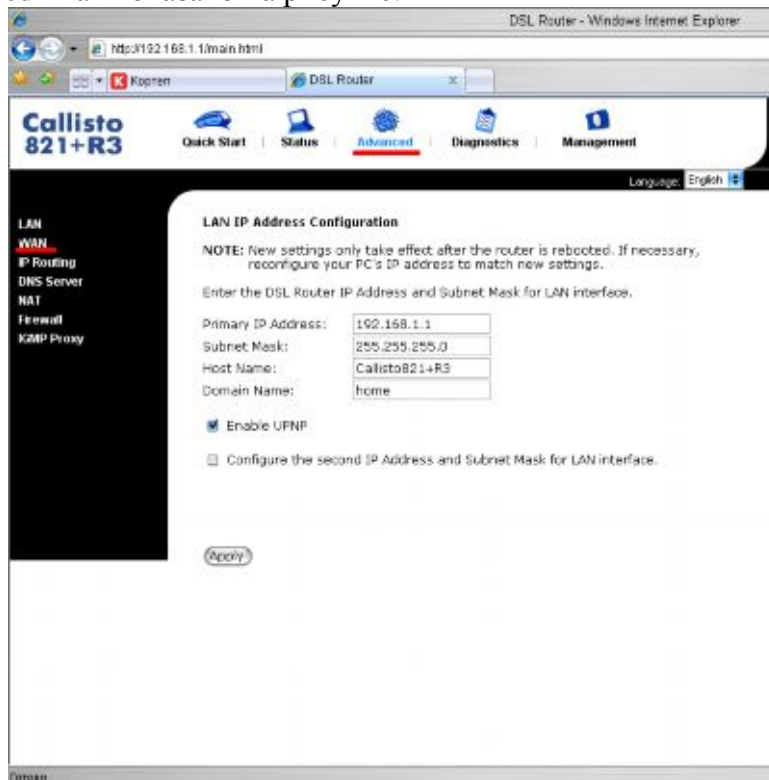


Нажмите «**WAN**».

Откроется окно, указанное на рисунке:

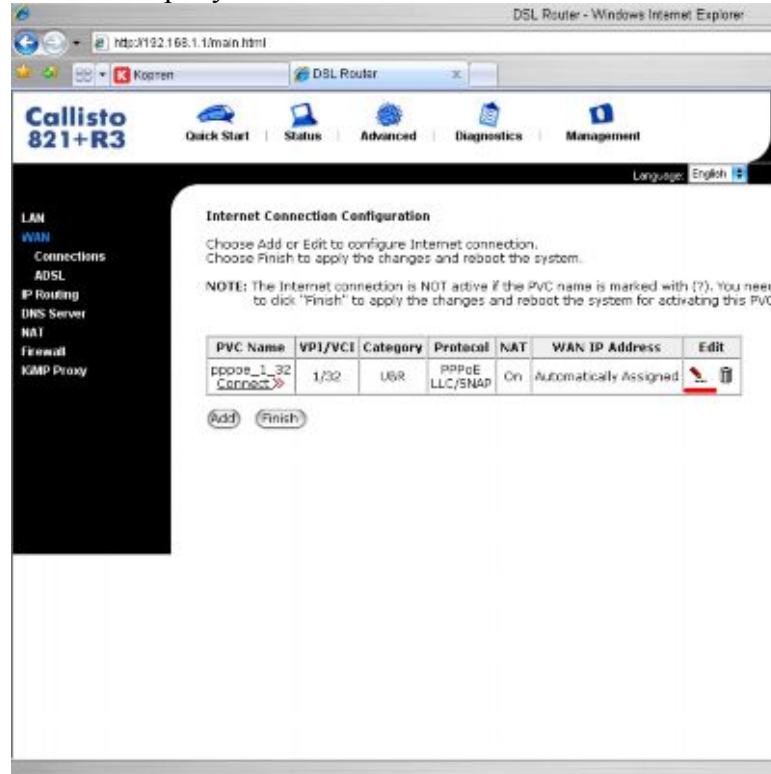


Нажмите кнопку «».

Откроется окно, указанное на рисунке:

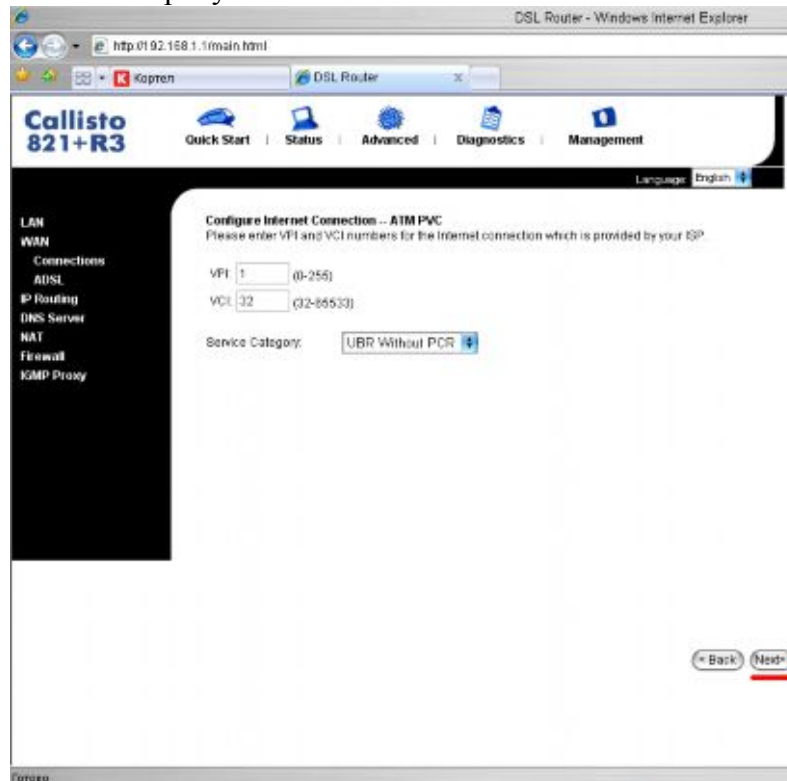


Установите необходимые значения **VPI** и **VCI**. При подключении к услуге «ОГО» это: «**VPI:1**» и «**VCI: 32**». Нажмите «**Next**».

Откроется окно, указанное на рисунке:

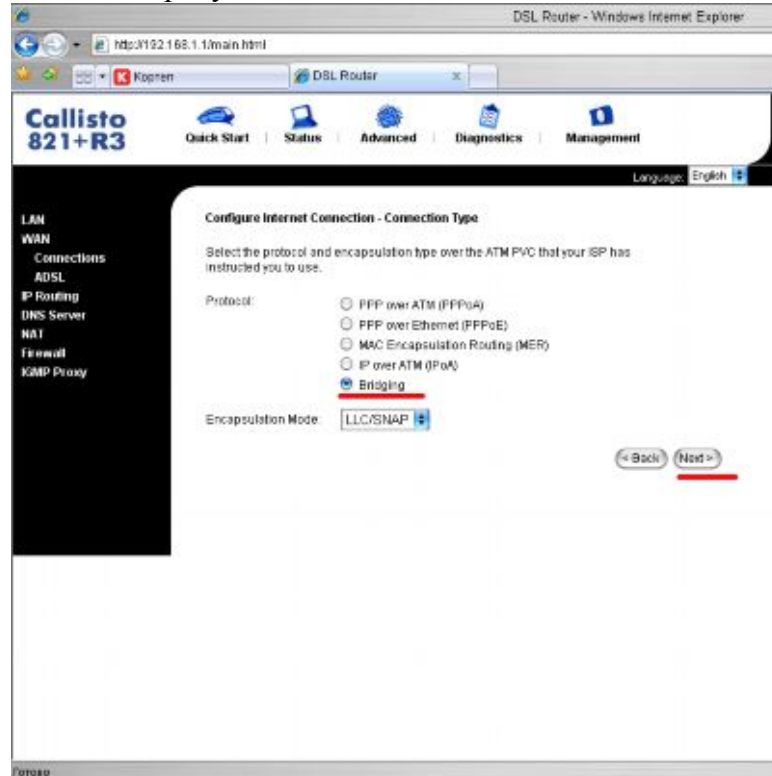


Установите «**Bridging**» и нажмите «**Next**».

Откроется окно, указанное на рисунке:

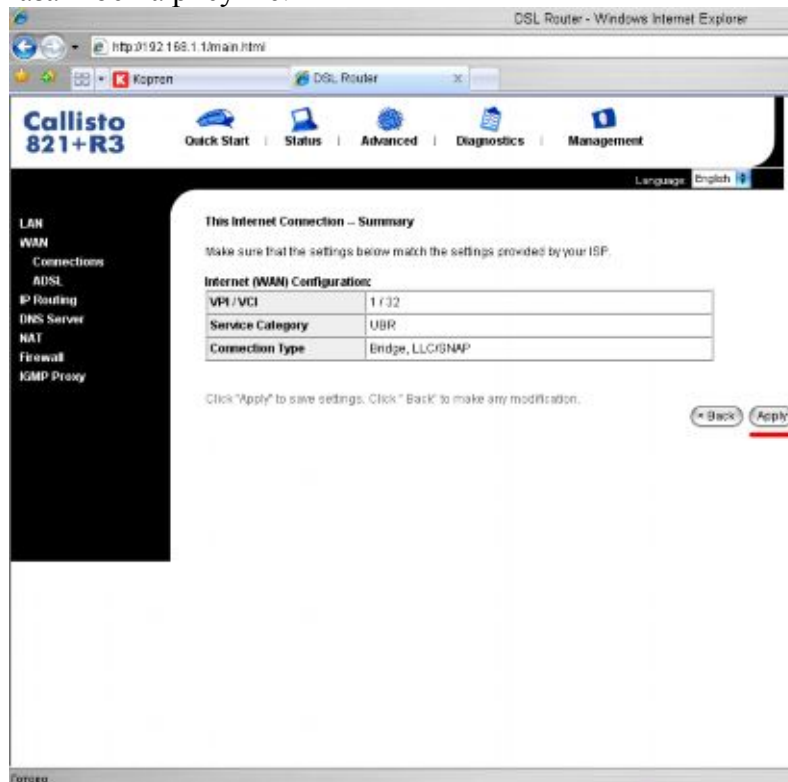

Нажмите кнопку «**Apply**».

Откроется окно, указанное на рисунке:

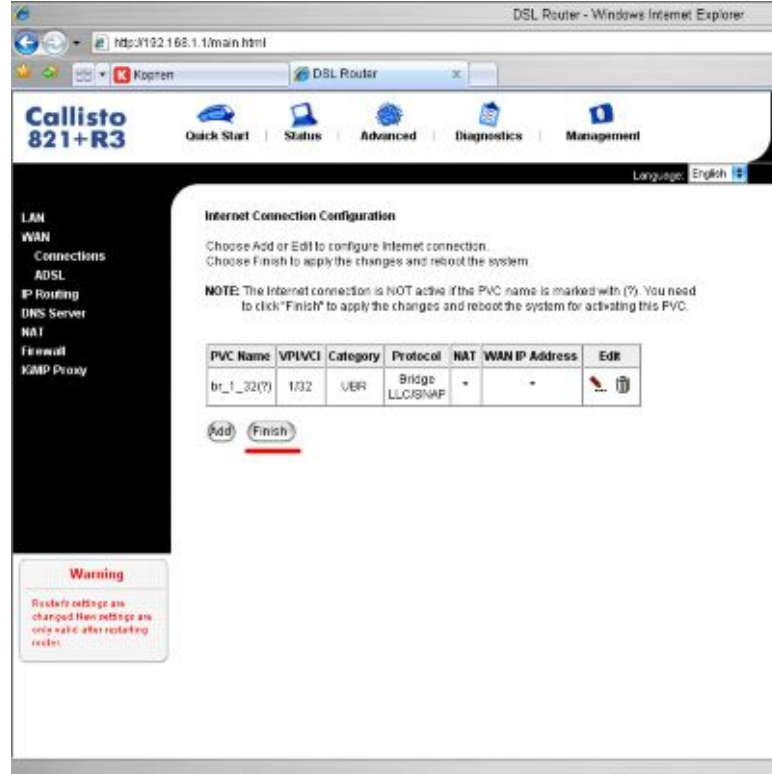

Нажмите «**Finish**». Через тридцать секунд модем CALLISTO821+R3 перезапустится и настройки будут сохранены в память модема.