


## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ МОДЕМА Callisto 821+ R3 ДЛЯ РЕЖИМА ROUTER

Данная настройка модема CALLISTO821+R3 обеспечивает постоянное подключение к Интернет, без настроенного PPPoE - клиента на персональном компьютере пользователя.


Подключите модем к компьютеру, как показано в “**Инструкции подключения к сети Интернет по технологии ADSL**” (поставляется в комплекте с модемом). Включите модем. Установите на сетевом интерфейсе компьютера («Пуск» — «Настройка» — «Панель управления» — «Сеть» («Сетевые подключения») — «Подключение по локальной сети» — «Протокол Интернет TCP/IP» — «Свойства») либо («Start» — «Settings» — «Control Panel» — «Network» — «TCP/IP settings» — для англоязычной версии MS Windows) IP-адрес **192.168.1.2**, маску подсети **255.255.255.0**

Для Windows XP свойства протокола TCP/IP должны выглядеть следующим образом:

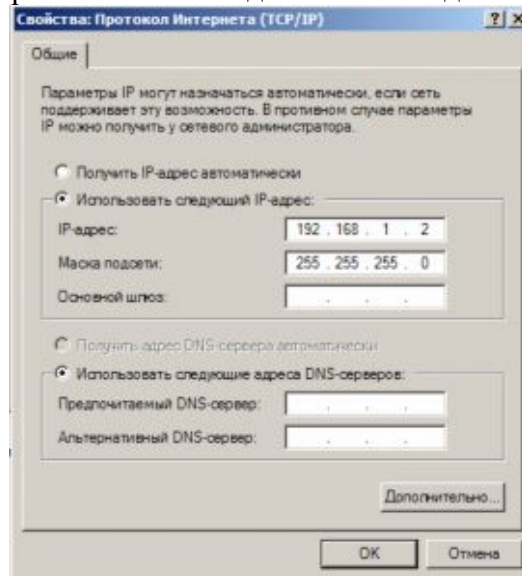


Нажмите кнопку «**ОК**» для сохранения изменений.

Откройте браузер (например: **Internet Explorer** или **Mozilla Firefox**). В адресной строке браузера введите адрес модема: **http://192.168.1.1** и нажмите «**Enter**». Откроется окно, показанное на рисунке ниже:

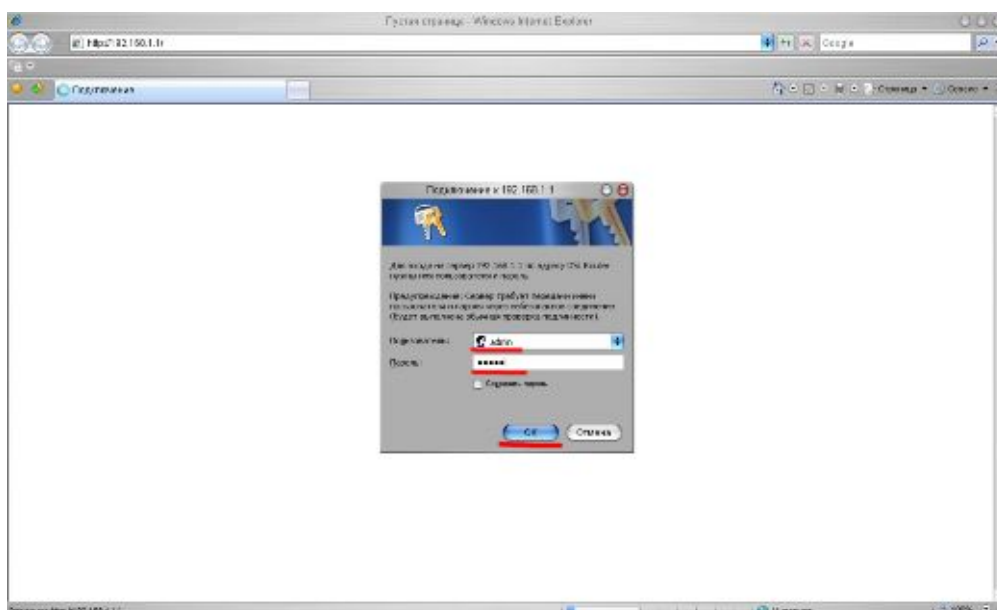


Введите «**login: admin**» и «**password: admin**» в соответствующие поля и нажмите «**OK**».

Откройте «**Advanced**» как показано на рисунке:

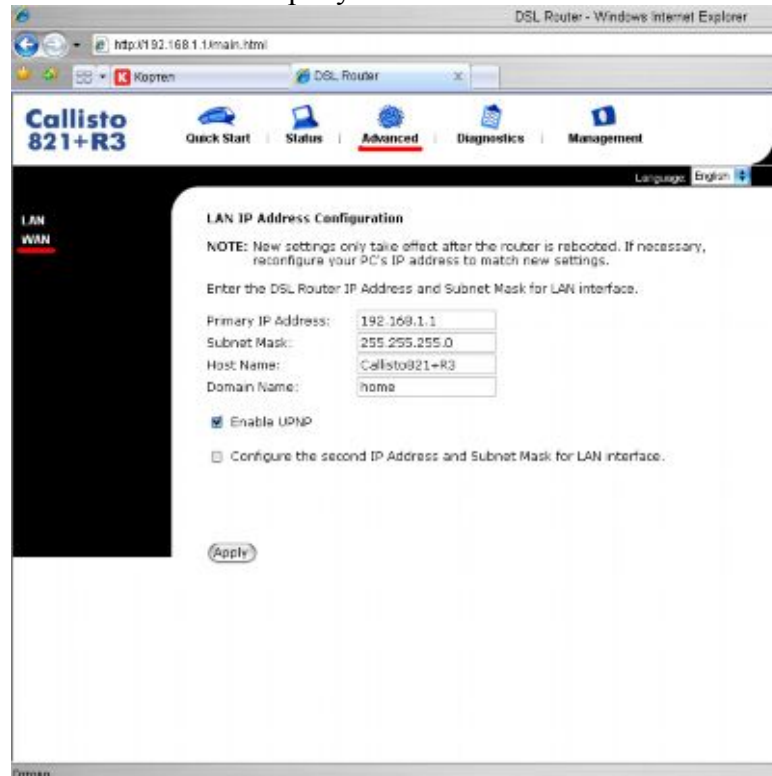


Нажмите «**WAN**».

Откроется окно, указанное на рисунке:

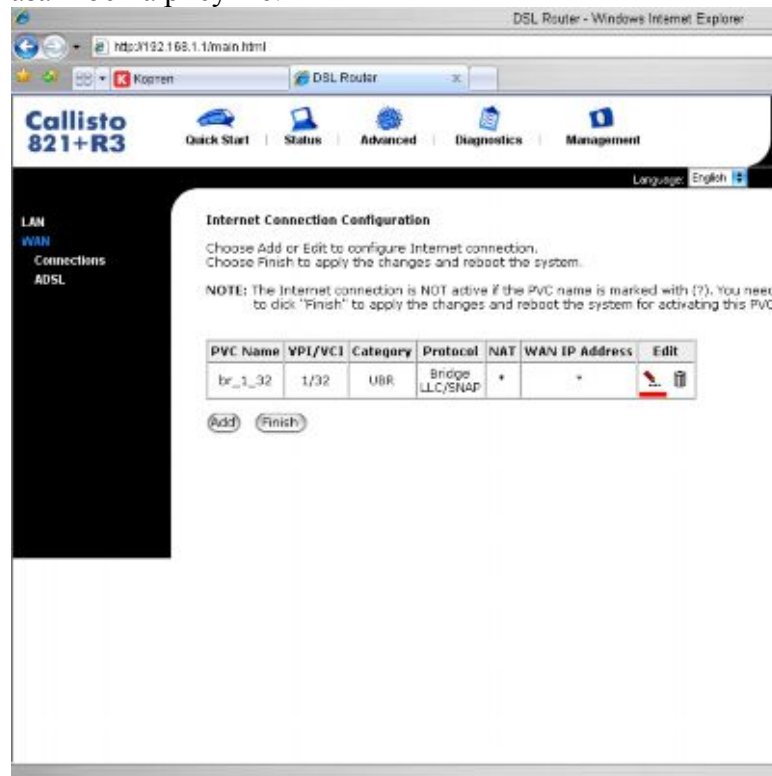


Нажмите кнопку «».

Откроется окно, указанное на рисунке:

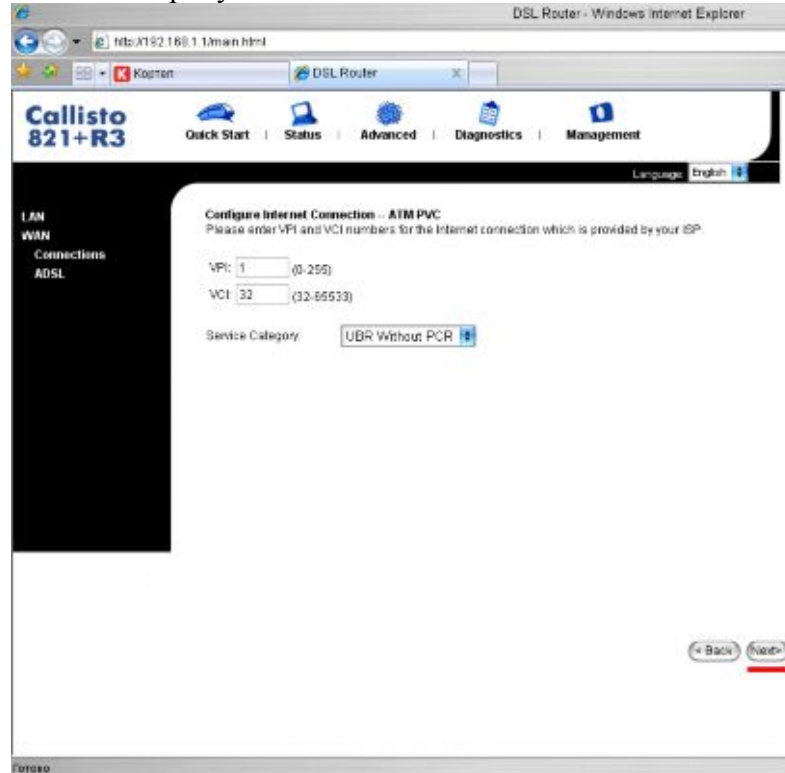


Нажмите «Next».

Откроется окно, указанное на рисунке:

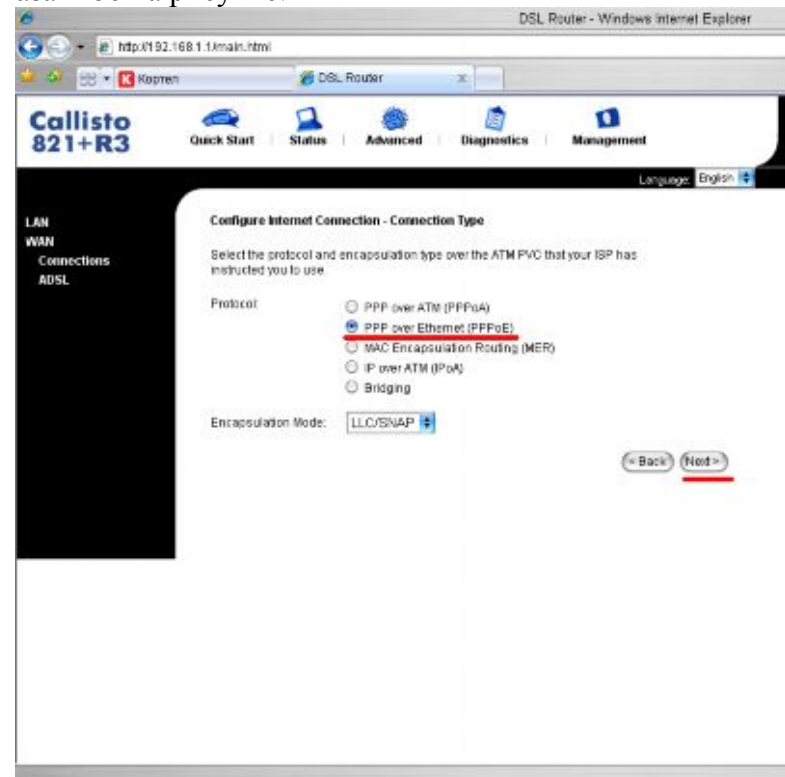


Установите «PPP over Ethernet (PPPoE)» и нажмите «Next».

Откроется окно, указанное на рисунке:

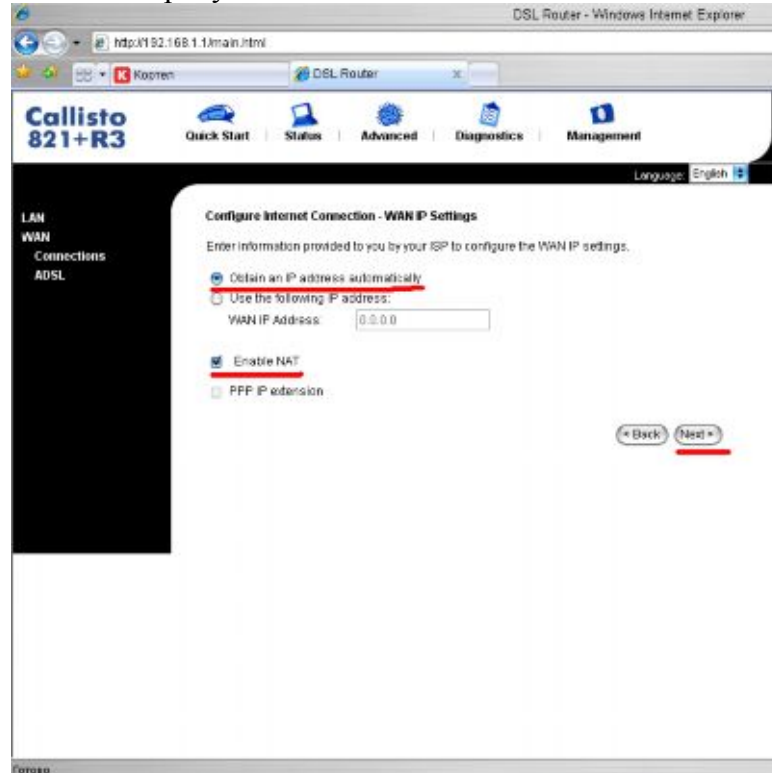


Установите «Obtain an IP address automatically» и «Enable NAT», потом нажмите «Next».

Откроется окно, указанное на рисунке:

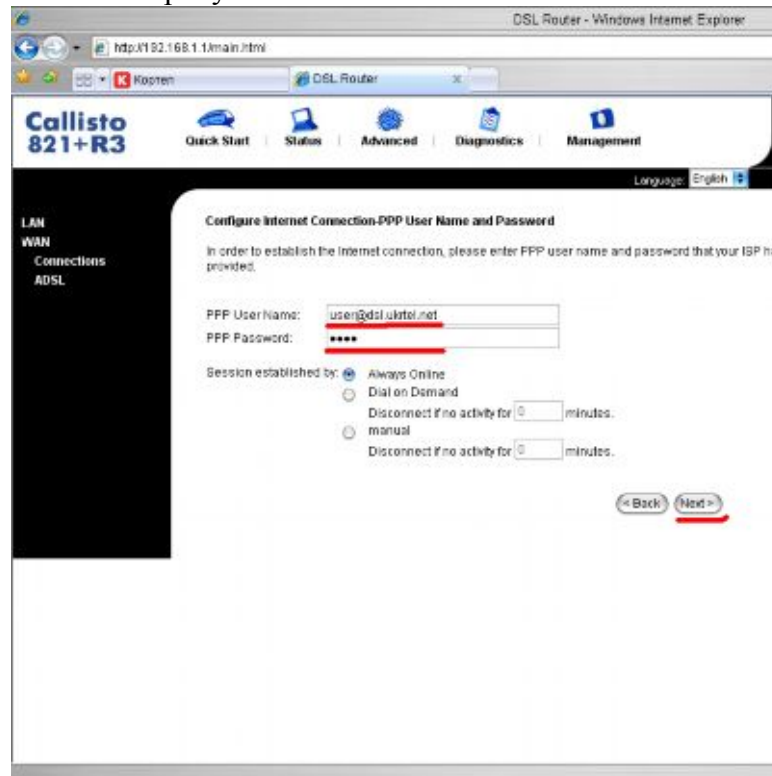


Установите «PPP User Name: выдано при подключении к услуге» и «PPP Password: выдано при подключении к услуге», потом нажмите «Next».

Откроется окно, указанное на рисунке:

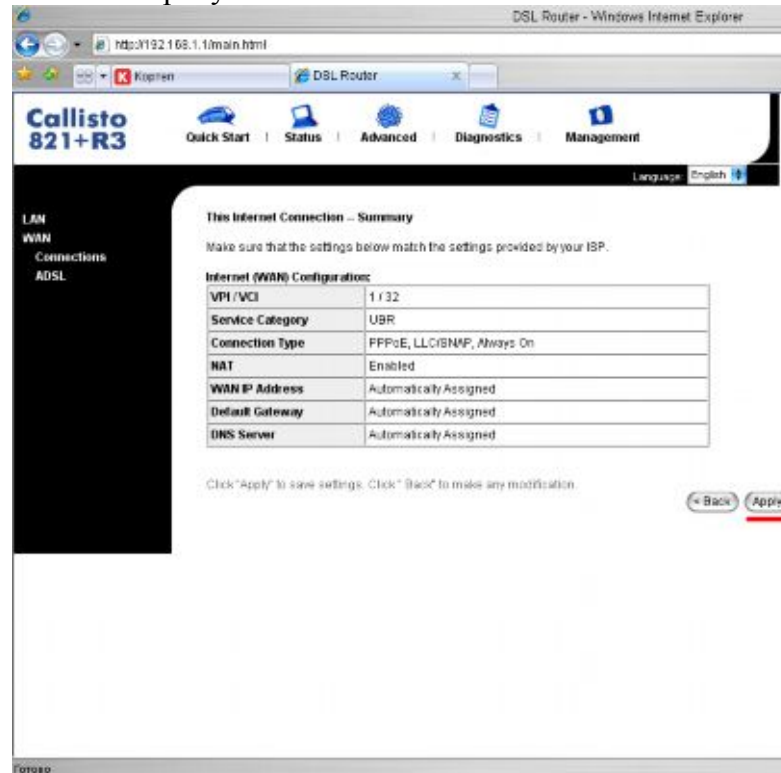

Нажмите «Apply».

Откроется окно, указанное на рисунке:

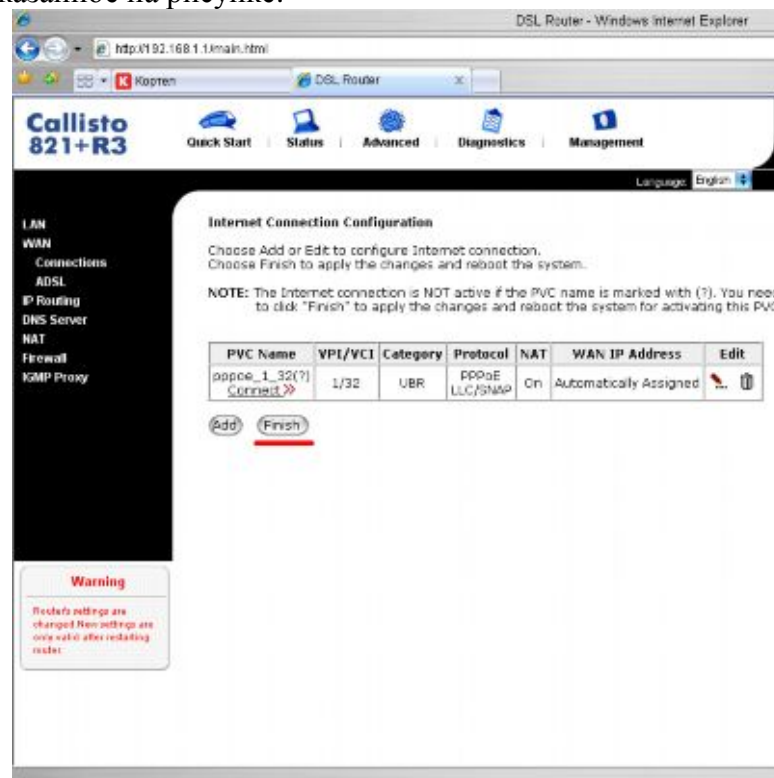

Нажмите «Finish». Через тридцать секунд модем CALLISTO821+R3 перезапустится, и настройки будут сохранены в память модема.